
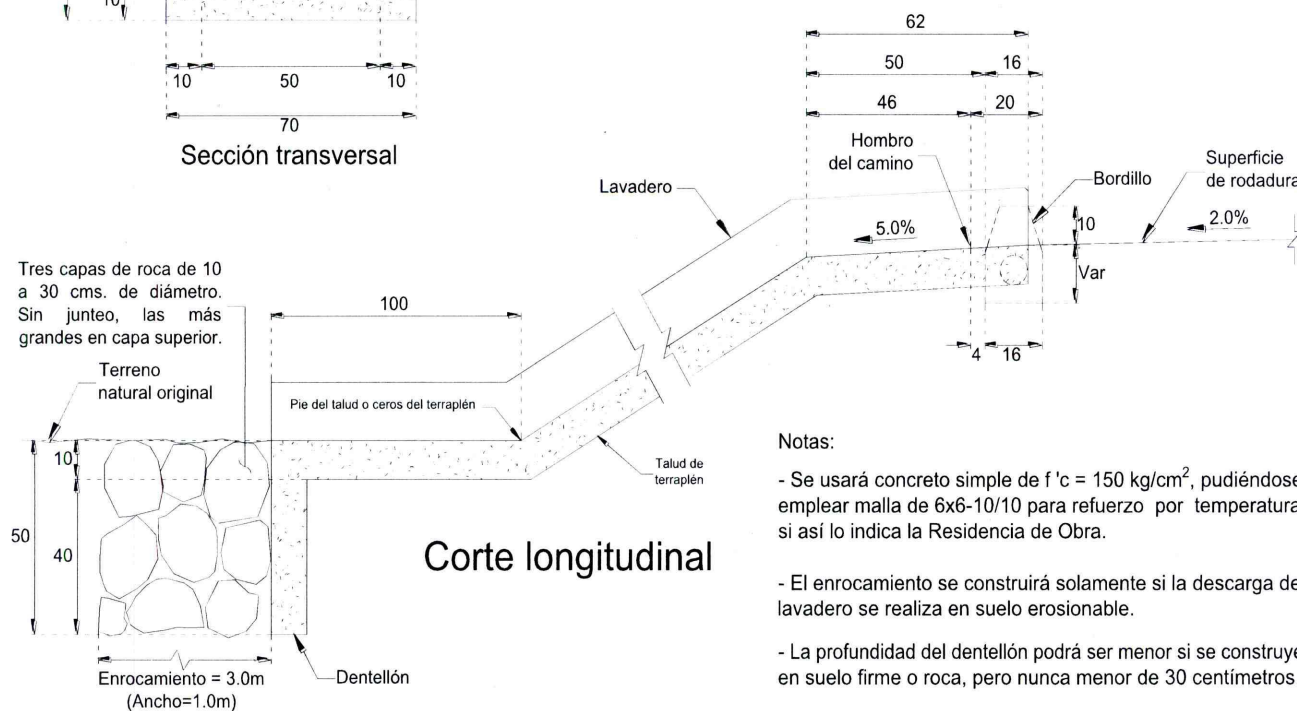
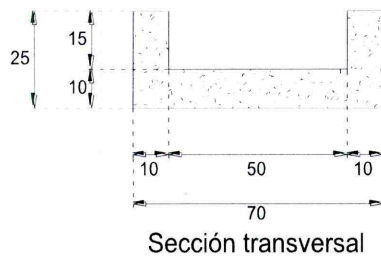


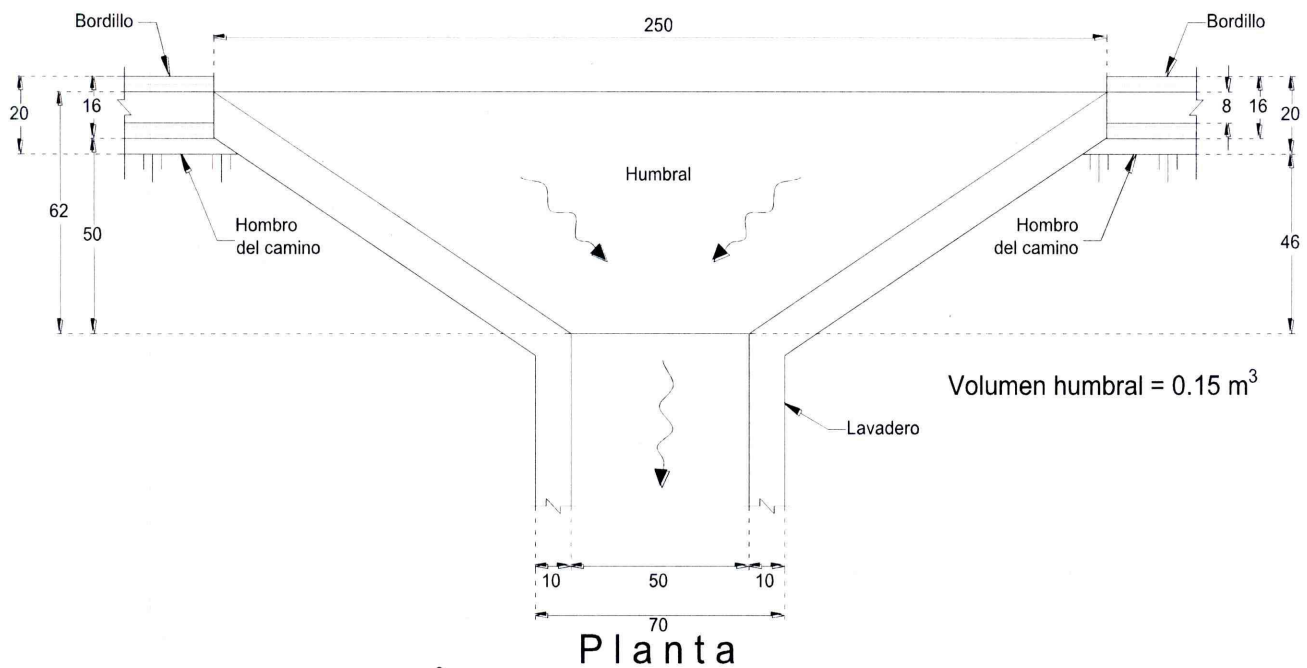

Notas:

- Se usará concreto simple de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, pudiéndose emplear malla de 6x6-10/10 para refuerzo por temperatura si así lo indica la Residencia de Obra.
- El enrocamiento se construirá solamente si la descarga de lavadero se realiza en suelo erosionable.
- La profundidad del dentellón podrá ser menor si se construye en suelo firme o roca, pero nunca menor de 30 centímetros